producto argentino

KAMET NEW CONCEPT®

WWW.KAMET.COM.AR

FONDO
LEON 2.0

NORMA IRAM 3610

REPUBLICA ARGENTINA

SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM 3610

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **SW** — CALZADO RESITENTE AL AGUA (WRU+WR)
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

CERTIFICACIONES OPCIONALES

- **P** — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- **A** — ANTIESTÁTICO

KAMET®

DISEÑO
ANTIDESLIZANTE

OIL
RESISTENT

TRABA
ESCALERAS

SHOCK
ABSORBER

POLIURETANO
BIDENSIDAD

DISEÑO
AUTOLIMPIANTE

TACO
90°

OPCIONAL
PLANTILLA
ANTIPERFORANTE

KAMET®

SISTEMA

NEW FLEX®

TECNOLOGÍA DE ALTA PERFORMANCE

- *RESISTENTE A HIDROCARBUROS*
- *ALTA SOLIDEZ A LA ABRASIÓN*
- *MAYOR GRIP Y AISLACIÓN TÉRMICA*
- *MÁS DURABLE (HIDRÓLISIS RETARDADA)*

KAMET®

TRIPLE DENSIDAD

TECNOLOGIA 3D

PLANTILLA

- *Confort Interior*
- *Arco Envolvente*
- *Estabilizador del Retropié*

ENTRESUELA

- *Espuma de PU de Baja Densidad*
- *Flexibilidad al Caminar*
- *Shock Absorber*

SUELA

- *Espuma de PU de Alta Densidad*
- *Resistencia al Deslizamiento*
- *Resistencia a la Abrasión*

KAMET®

PLANTILLA

ANATÓMICA PREVENTIVA

- ✓ EQUILIBRA LA CARGA DEL PESO
- ✓ DISMINUYE LA FATIGA PLANTAR
- ✓ MEJORA LA POSTURA CORPORAL
- ✓ MAYOR ESTABILIDAD AL CAMINAR
- ✓ SHOCK ABSORBER EN TALÓN

KAMET®

PLANTILLA

ANATÓMICA PREVENTIVA

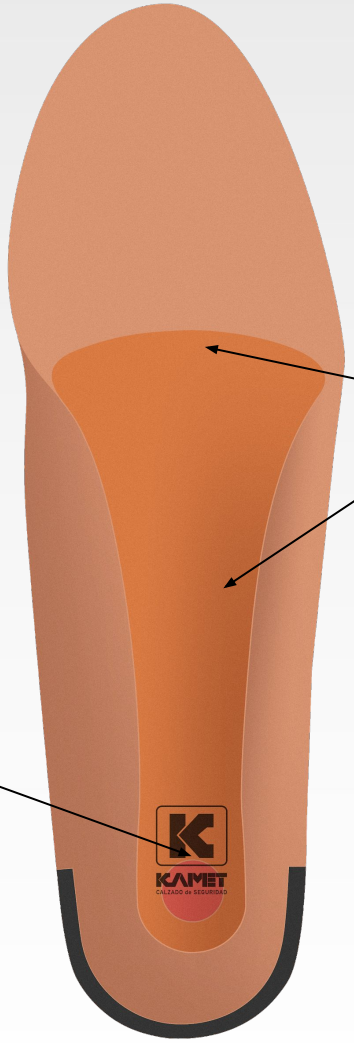

POLIURETANO FLEXIBLE

PROTEGE LA PIEL
ABSORBE LA HUMEDAD
COMBATE EL MAL OLOR

CONFORMACIÓN ANATÓMICA DEL ARCO

MEJOR APOYO DE LA BÓVEDA PLANTAR
ELEVACIÓN DE LA FASCIA PLANTAR (ARCO)
ELEVACIÓN DE LOS METATARSOS

SHOCK ABSORBER

SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTO
DISMINUYE LA CARGA DE PESO EN EL TALÓN

ESTABILIZADOR DEL RETROPIÉ

EQUILIBRA EL PESO CORPORAL
MEJORA LA POSTURA

KAMET®

ZAPATO PUCARÁ

Artículo: **50001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **SW** — CALZADO RESITENTE AL AGUA (WRU+WR)
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 9 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR WATERPROOF
Caña: CUERO FLOR WATERPROOF
Cuello: TEXTIL CORSEG ACOLCHADO
Fuelle: TEXTIL CORSEG ACOLCHADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Lengua: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD SISTEMA NEW FLEX®

TRIPLE DENSIDAD | TECNOLOGIA 3D

SISTEMA | NEW FLEX®

CERTIFICACIONES OPCIONALES

A — ANTIESTÁTICO

P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET®

BOTÍN ANDINO

Artículo: **51001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **SW** — CALZADO RESITENTE AL AGUA (WRU+WR)
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 13 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR WATERPROOF
Caña: CUERO FLOR WATERPROOF
Cuello: TEXTIL CORSEG ACOLCHADO
Fuelle: TEXTIL CORSEG ACOLCHADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Lengua: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD SISTEMA NEW FLEX®

TRIPLE DENSIDAD | TECNOLOGIA 3D

SISTEMA | NEW FLEX®

CERTIFICACIONES OPCIONALES

A — ANTIESTÁTICO

P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET®

BORCEGUI TANGO

Artículo: **53001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **SW** — CALZADO RESITENTE AL AGUA (WRU+WR)
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR WATERPROOF
Caña: CUERO FLOR WATERPROOF
Cuello: CUERO NAPA FLOR ACOLCHADO
Fuelle: CUERO NAPA FLOR ACOLCHADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD SISTEMA NEW FLEX®

TRIPLE DENSIDAD

TECNOLOGIA 3D

SISTEMA

NEW FLEX®

CERTIFICACIONES OPCIONALES

A — ANTIESTÁTICO

P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET®

producto argentino

KAMET®

CALZADO de SEGURIDAD

WWW.KAMET.COM.AR